basIP

ПЕРВЫЕ IP ДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ В РОССИИ

MEMBER KNX

CATALOGUE 2017

basIP

Представляем инновационные решения – IP домофонные системы

Выбрав направление IP домофонов, как приоритетное и основное, компания BAS-IP смогла за достаточно короткие сроки создать и запустить в серийное производство широкую линейку оборудования, от индивидуальных систем до комплексных решений, отвечающую требованиям современного пользователя. Особое внимание компания уделяет дизайну своих изделий, простоте и удобству в эксплуатации, а также достижению широкой функциональности во всех своих устройствах.

Сенсорное, простое и эргономичное управление внутренними мониторами, а также антивандальные внешние панели удачно объединены в каждом IP домофоне компании BAS-IP.

С 2016 года компания BAS-IP входит в международную ассоциацию KNX. Теперь компания официально разрабатывает, производит и представляет KNX-сертифицированные устройства по управлению умным домом.

Стремительный рост популярности IP домофонии требует постоянного выпуска новых устройств.
BAS-IP неустанно следит за всеми новыми тенденциями на рынке, внедряя новые технологии и выпуская стильные и функциональные устройства, которые подойдут под все сегменты жилья – от бюджетных до элитных.

Индивидуальное жилье

Возможность подключения до 16 IP видеокамер, 9 вызывных панелей, модулей управления умным домом, пожарной сигнализации, а также управление функциями домофона и видеонаблюдения с одного устройства, делают IP домофонные системы BAS-IP идеальным решением как для обычной квартиры, так и для частного дома.

Многоквартирное решение

Объединив одну вызывную панель с любым количеством видеодомофонов в доме в одну систему, вы сможете управлять целым жилым комплексом с центрального сервера или работать полностью автономно. Система может работать в существующей локальной сети, не нарушая её работу.

Офисные центры и комплексы

Домофонная система BAS-IP устанавливается просто, так как не требует прокладки дополнительных кабелей. Установив систему единожды, вы сможете осуществлять связь со всеми офисами в здании, оставив центральное управление и мониторинг входов за пультом охраны.

Коттеджные поселки и таунхаусы

Видеодомофония BAS-IP позволит вам не только связаться с посетителем, но и впустить его в дом. С помощью встроенной системы “Умный дом” вы будете управлять светом, шторами и кондиционером. Управляйте вашим домом в несколько кликов.

Поддержка открытого SIP протокола

Устройства BAS-IP имеют поддержку открытого протокола SIP 2.0, благодаря которому возможны звонки на обычные SIP телефонные устройства.

Интеграция в любую СКУД систему

Система поддерживает Wiegand-26, что дает возможность подключать считыватели вызывных панелей к контроллерам любых других производителей СКУД.

IP видеонаблюдение

Система позволяет транслировать изображение с IP камер на мониторы и использовать RTSP поток с вызывных панелей для записи в любую систему видеонаблюдения.

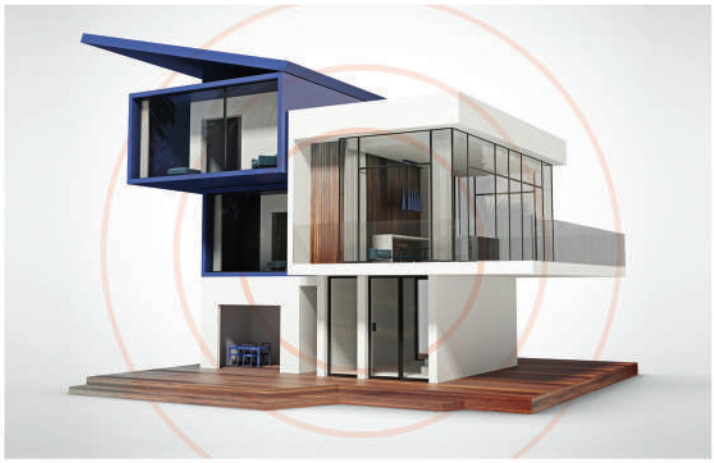

Работа в системе «Умный Дом»

Поддержка протокола KNX дает широкие возможности для использования мониторов BAS-IP в качестве элементов управления всем домом. Теперь всего лишь в одном устройстве сочетается управление системой “Умный Дом”, домофонной системой и видеонаблюдением.

Возможности каждого монитора

IP домофония

Управление лифтом

IP видеонаблюдение

8 шлейфов сигнализации

Управление мансардными окнами

Умный дом

Управление климатом

Управление вентиляцией

Управление кондиционером

Управление шторами

8 групп света в каждой комнате

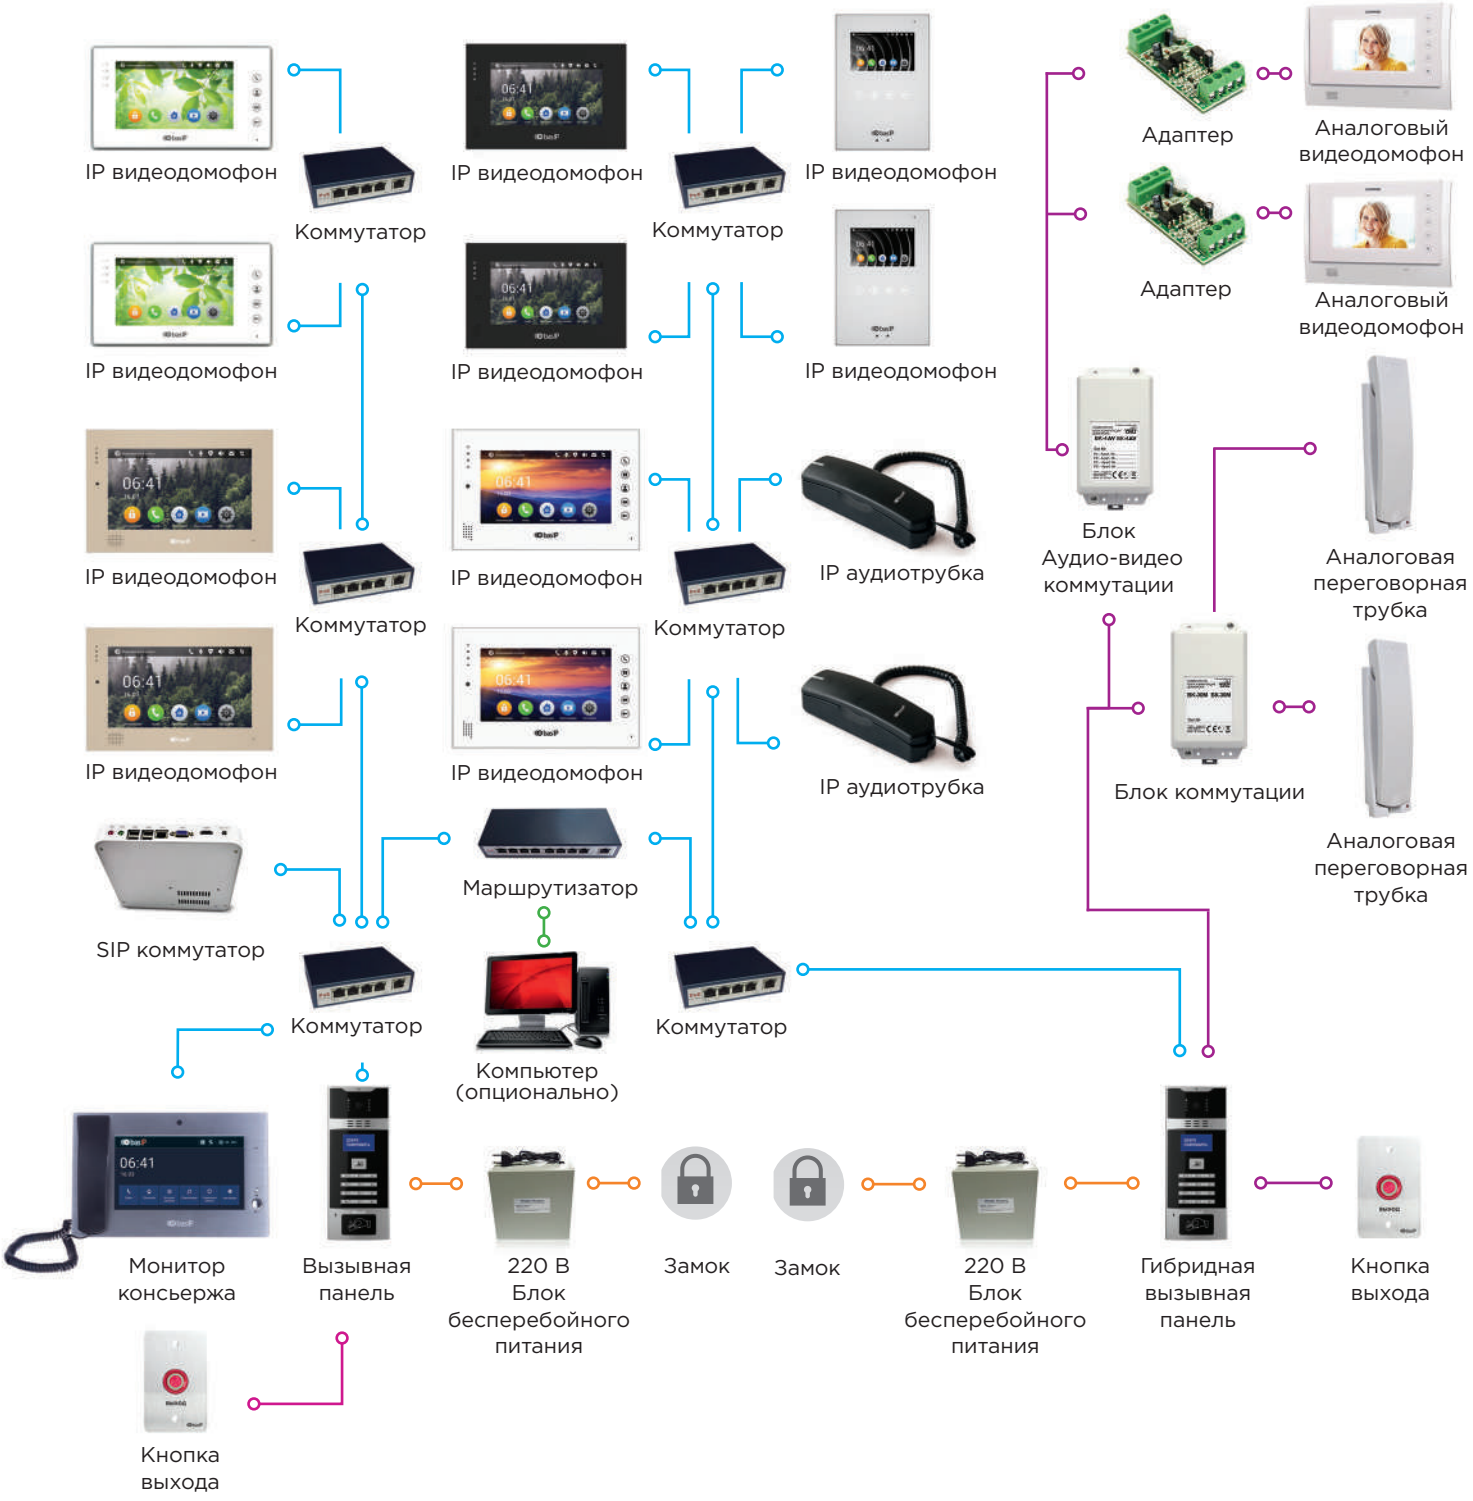

Общая схема подключения

Сетевой кабель

Интернет

Сигнальный кабель

Силовой кабель

Вызывные панели

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP AA-01

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP AA-03

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP AA-05

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP AA-05 Hybrid

Новинка

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP AA-07

Новинка

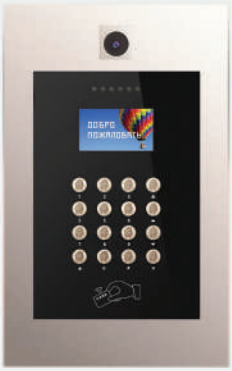

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP AA-09

Вызывные панели

Станция вызова

BAS-IP CV-01

Станция вызова

BAS-IP CV-02

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP BA-04

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP BA-08

Новинка

Индивидуальная вызывная панель

BAS-IP AV-01K

Индивидуальная вызывная панель

BAS-IP AV-01

Индивидуальная вызывная панель

BAS-IP AV-01T



Индивидуальная вызывная панель

BAS-IP AV-02

Новинка

Индивидуальная вызывная панель

BAS-IP AV-07T

Новинка

Экстренная панель вызова

BAS-IP AV-02IC

Экстренная панель вызова

BAS-IP AV-02FP

Новинка

Видеодомофон

BAS-IP AK-10

Видеодомофон

BAS-IP AQ-10

Новинка

Видеодомофон

BAS-IP AQ-07

Новинка

Видеодомофон

BAS-IP AP-07L

Видеодомофон

BAS-IP AR-07L

Видеодомофон

BAS-IP AZ-04

Видеодомофоны

Видеодомофон

BAS-IP AG-04

Новинка

Видеодомофон

BAS-IP AU-04L

Монитор консьержа

BAS-IP AM-01

Монитор оператора

BAS-IP CM-01

BAS-IP AA-01

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP AA-01

Современная металлическая вызывная панель BAS-IP AA-01 имеет простой, но в то же время стильный дизайн. Особенность этой IP домофонной панели состоит в том, что на ее корпусе есть отдельно выделенная кнопка вызова консьержа, нажав на которую, работники различных сервисных служб, с разрешения консьержа, смогут попасть внутрь здания или на территорию объекта.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип панели
Многоквартирная

Экран
3,5” LED, монохромный, с подсветкой

Камера
1/3”, регулировка направления камеры

Угол обзора
По горизонтали 71°; по вертикали 56°

Разрешение камеры
800 ТВл

Выходное видео
D1 (704×576), H.264 Main Profile, BaseLine Profile

Ночная подсветка
6 светодиодов

Минимальная освещенность
0,01 Люкс

Класс степени защиты
IP65

Температурный режим
-40 – +65 °C

Потребление питания
6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт

Питание
+ 12 В

Корпус
Металлический с акриловой накладкой

Цветовые решения
Черный глянец и платиновый серый

Размеры под установку
350×139×52 мм

Размер самой панели
372×150×55 мм

Тип установки
Врезная, накладная с BR-AA1

Тип клавиатуры
Механические кнопки с подсветкой

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс
Русский/английский, WEB–интерфейс

Открытие замка
С монитора, по коду, по карте

Контроль доступа
Считыватель бесконтактных карт EM-Marin или MIFARE

Интеграция со СКУД
Выход WIEGAND-26

Кнопки для быстрого набора
Кнопка вызова консьержа

Количество мелодий вызова
4 полифонические мелодии

Аутентификация
Отдельный пароль на настройки, WEB–интерфейс

Режим разговора
Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P
Возможность подключения к координатно-матричным домофонам в версии Hybrid

BAS-IP AA-03

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP AA-03

Сделанная из шлифованного алюминия, модель BAS-IP AA-03 имеет не только радующий глаз внешний вид, но и отменные технические характеристики. Среди наиболее примечательных особенностей данной панели следует отметить сенсорные кнопки, которые прослужат гораздо дольше механических, а также без проблем реагирующие на нажатия даже в перчатках.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип панели
Многоквартирная

Экран
3,5” LED, монохромный, с подсветкой

Камера
1/3”, регулировка направления камеры

Угол обзора
По горизонтали 78°; по вертикали 56°

Разрешение камеры
800 ТВл

Выходное видео
D1 (704×576), H.264 Main Profile, BaseLine Profile

Ночная подсветка
6 светодиодов

Минимальная освещенность
0,01 Люкс

Класс степени защиты
IP65

Температурный режим
-40 – +65 °C

Потребление питания
6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт

Питание
+ 12 В

Корпус
Металлический

Цветовые решения
Серебристо-серый

Размеры под установку
355×140×53 мм

Размер самой панели
375×155×47 мм

Тип установки
Врезная, накладная с BR-AA

Тип клавиатуры
Сенсорные кнопки с подсветкой

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс
Русский/английский, WEB–интерфейс

Открытие замка
С монитора, по коду, по карте

Контроль доступа
Считыватель бесконтактных карт EM-Marin или MIFARE

Интеграция со СКУД
Выход WIEGAND-26

Кнопки для быстрого набора
Кнопка вызова консьержа

Количество мелодий вызова
4 полифонические мелодии

Аутентификация
Отдельный пароль на настройки, WEB–интерфейс

Режим разговора
Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P
Возможность подключения к координатно-матричным домофонам в версии Hybrid

BAS-IP AA-05

basIP

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP AA-05

Многоабонентская металлическая вызывная панель BAS-IP AA-05 — отличное решение для офисных зданий, многоквартирных комплексов и коттеджных поселков.
В данной модели вандалоустойчивые, сделанные из металла механические кнопки.
Благодаря подсветке кнопок, в ночное время будет достаточно просто набрать номер нужной квартиры.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип панели
Многоквартирная

Экран
3,5” LED, монохромный, с подсветкой

Камера
1/3”, регулировка направления камеры

Угол обзора
По горизонтали 78°; по вертикали 56°

Разрешение камеры
800 ТВл

Выходное видео
D1 (704×576), H.264 Main Profile, BaseLine Profile

Ночная подсветка
6 светодиодов

Минимальная освещенность
0,01 Люкс

Класс степени защиты
IP65

Температурный режим
-40 – +65 °C

Потребление питания
6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт

Питание
+ 12 В

Корпус
Металлический

Цветовые решения
Серебристо-серый

Размеры под установку
355×140×53 мм

Размер самой панели
375×155×47 мм

Тип установки
Врезная, накладная с BR-AA

Тип клавиатуры
Механические кнопки с подсветкой

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс
Русский/английский, WEB–интерфейс

Открытие замка
С монитора, по коду, по карте

Контроль доступа
Считыватель бесконтактных карт EM-Marin или MIFARE

Интеграция со СКУД
Выход WIEGAND-26

Кнопки для быстрого набора
Кнопка вызова консьержа

Количество мелодий вызова
4 полифонические мелодии

Аутентификация
Отдельный пароль на настройки, WEB–интерфейс

Режим разговора
Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P
Возможность подключения к координатно-матричным домофонам в версии Hybrid

Гибридная вызывная панель

220 В Блок бесперебойного питания

Замок

Кнопка выхода

Блок коммутации

Блок Аудио-видео коммутации

Адаптер

Адаптер

Аналоговая переговорная трубка

Аналоговая переговорная трубка

Аналоговый видеодомофон

Аналоговый видеодомофон

BAS-IP AA-05 Hybrid

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP AA-05 Hybrid

BAS-IP AA-05 Hybrid – многоабонентская вызывная панель, которая сделала возможным звонки с данного устройства как на координатно-матричные домофоны, так и на IP домофоны.
Фактически гибридная панель BAS-IP поддерживает одновременно работу с тремя системами: непосредственно с цифровой IP системой BAS-IP, с системами VoIP телефонии, работающими по SIP и координатной системой.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип панели
Многоквартирная

Экран
3,5” LED, монохромный, с подсветкой

Камера
1/3”, регулировка направления камеры

Угол обзора
По горизонтали 78°; по вертикали 56°

Разрешение камеры
800 ТВл

Выходное видео
D1 (704×576), H.264 Main Profile, BaseLine Profile

Ночная подсветка
6 светодиодов

Минимальная освещенность
0,01 Люкс

Класс степени защиты
IP65

Температурный режим
-40 – +65 °C

Потребление питания
6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт

Питание
+ 12 В

Корпус
Металлический

Цветовые решения
Серебристо-серый

Размеры под установку
355×140×53 мм

Размер самой панели
375×155×47 мм

Тип установки
Врезная, накладная с BR-AA

Тип клавиатуры
Механические кнопки с подсветкой

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс
Русский/английский, WEB–интерфейс

Открытие замка
С монитора, по коду, по карте

Контроль доступа
Считыватель бесконтактных карт EM-Marin или MIFARE

Интеграция со СКУД
Выход WIEGAND-26

Кнопки для быстрого набора
Кнопка вызова консьержа

Количество мелодий вызова
4 полифонические мелодии

Аутентификация
Отдельный пароль на настройки, WEB–интерфейс

Режим разговора
Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P

BAS-IP AA-07

basIP

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP AA-07

Многоабонентская вызывная панель BAS-IP AA-07 - отличное решение для офисных зданий, многоквартирных комплексов и коттеджных поселков.
Отличительной особенностью данной панели является цветной TFT экран с подсветкой, а также IP камера высокого разрешения с большими углами обзора.
Благодаря подсветке металлических кнопок, в ночное время будет достаточно просто набрать номер нужной квартиры.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип панели
Многоквартирная

Экран
4,3“ TFT, цветной, с подсветкой

Камера
1/4”, регулировка направления камеры

Угол обзора
По горизонтали 80^0; по вертикали 64^0

Разрешение камеры
1.3 Мп

Выходное видео
HD (1280×720), H.264 Main Profile, BaseLine Profile

Ночная подсветка
6 светодиодов

Минимальная освещенность
0,01 Люкс

Класс степени защиты
IP65

Температурный режим
-40 – +65 ^{0}C

Потребление питания
6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт

Питание
+ 12 В

Корпус
Металлический

Цветовые решения
Серебристо-серый

Размеры под установку
355×140×56 мм

Размер самой панели
375×155×50 мм

Тип установки
Врезная, накладная с BR-AA

Тип клавиатуры
Механические кнопки с подсветкой

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс
Русский/английский, WEB–интерфейс

Открытие замка
С монитора, по коду, по карте

Контроль доступа
Считыватель бесконтактных карт EM-Marin или MIFARE

Интеграция со СКУД
Выход WIEGAND-26

Кнопки для быстрого набора
Кнопка вызова консьержа

Количество мелодий вызова
4 полифонические мелодии

Аутентификация
Отдельный пароль на настройки, WEB–интерфейс

Режим разговора
Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P
Встроенное реле

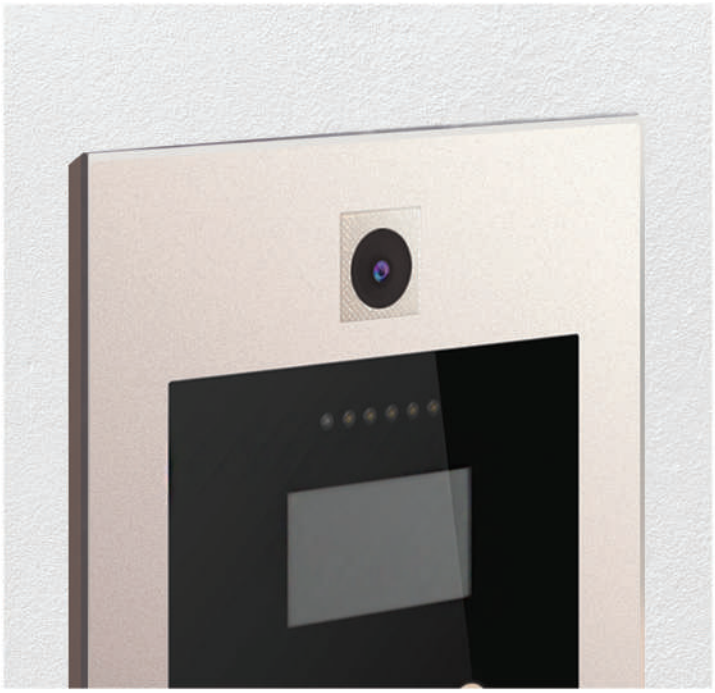

BAS-IP AA-09

basIP

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP AA-09

Многоабонентская вызывная панель BAS-IP AA-09 - отличное решение для офисных зданий, многоквартирных комплексов и коттеджных поселков.
Особенностью данной панели является наличие цветного TFT экрана с подсветкой, а также IP камеры высокого разрешения с большими углами обзора.
Данная модель может поставляться с металлическими механическими или с сенсорными кнопками.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип панели
Многоквартирная

Экран
4,3“ TFT, цветной, с подсветкой

Камера
1/4”, регулировка направления камеры

Угол обзора
По горизонтали 80°; по вертикали 64°

Разрешение камеры
1.3 Мп

Выходное видео
HD (1280×720), H.264 Main Profile, BaseLine Profile

Ночная подсветка
6 светодиодов

Минимальная освещенность
0,01 Люкс

Класс степени защиты
IP65

Температурный режим
-40 – +65 °C

Потребление питания
6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт

Питание
+ 12 В

Корпус
Металлический

Цветовые решения
Шампань + черный

Размеры под установку
320×192×55 мм

Размер самой панели
328×205×48 мм

Тип установки
Врезная

Тип клавиатуры
Механические кнопки/сенсорные кнопки

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс
Русский/английский, WEB–интерфейс

Открытие замка
С монитора, по коду, по карте

Контроль доступа
Считыватель бесконтактных карт EM-Marin или MIFARE

Интеграция со СКУД
Выход WIEGAND-26

Кнопки для быстрого набора
Кнопка вызова консьержа

Количество мелодий вызова
4 полифонические мелодии

Аутентификация
Отдельный пароль на настройки, WEB–интерфейс

Режим разговора
Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P
Встроенное реле

BAS-IP CV-01/BAS-IP CV-02

Станции вызова

BAS-IP CV-01
BAS-IP CV-02

Станции вызова на одну и две кнопки предназначены для работы в составе системы с монитором оператора CM-01. У них современный стильный дизайн и антивандальный металлический корпус.
Данные станции вызова могут быть установлены на столбы помощи (Help stations), например, в больших торгово-развлекательных центрах.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип панели
Станция вызова

Экран
Нет

Камера
1/4” CMOS IP*

Угол обзора
По горизонтали 56°; по вертикали 48°

Разрешение камеры
1,3 MP

Ночная подсветка
4 светодиода

Минимальная освещенность
0,01 Люкс

Класс степени защиты
IP65

Температурный режим
-40 – +65 °C

Потребление питания
6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт

Питание
+ 12 В

Корпус
Металлический

Цветовые решения
Титаново-серый

Размеры под установку
167×83×39 мм

Размер самой панели
164×80×34 мм

Тип установки
Накладная/врезная

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс
WEB-интерфейс

Открытие замка
С монитора оператора

Контроль доступа
Раздельное управление двумя замками

Интеграция со СКУД
Нет

Кнопки для быстрого набора
1 кнопка вызова и 1 кнопка тревоги

Количество мелодий вызова
2 полифонические мелодии

Аутентификация
WEB-интерфейс

Режим разговора
Двухсторонний

Дополнительно
Подключение двух замков
Подключение двух датчиков двери
Подключение шлейфа тревоги
Подключение кнопки отключения тревоги
Подключение внешнего микрофона
Подключение внешнего динамика
P2P SIP
Звонки на мониторы BAS-IP
Линейный выход для записи

BAS-IP BA-04/BAS-IP BA-08

Многоабонентские вызывные панели

BAS-IP BA-04

BAS-IP BA-08

Панели позволяют выполнять прямые звонки на внутренние мониторы абонентов, блокируя доступ с лестничной клетки от непрошенных гостей. Также панели хорошо подойдут для небольших офисов.
В панелях BA-04 и BA-08 есть встроенный считыватель карт, который может работать с картами EM-Marin или MIFARE. Дополнительная особенность панелей - кнопка вызова консьержа.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип панели
Многоквартирная

Экран
Нет

Камера
1/3”, регулировка направления камеры

Угол обзора
По горизонтали 78°; по вертикали 56°

Разрешение камеры
800 ТВл

Выходное видео
D1 (704×576), H.264 Main Profile, BaseLine Profile

Ночная подсветка
6 светодиодов

Минимальная освещенность
0,01 Люкс

Класс степени защиты
IP65

Температурный режим
-40 – +65 °C

Потребление питания
6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт

Питание
+ 12 В

Корпус
Металлический

Цветовые решения
Серебристо-серый

Размеры под установку
250×150×60 мм

Размер самой панели
270×155×50 мм

Тип установки
Врезная, накладная с BR-BA

Тип клавиатуры
Механические кнопки с подсветкой

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс
WEB–интерфейс

Открытие замка
С монитора, по коду, по карте

Контроль доступа
Считыватель бесконтактных карт EM-Marin или MIFARE

Интеграция со СКУД
Выход WIEGAND-26

Кнопки для быстрого набора
Кнопка вызова консьержа

Количество мелодий вызова
4 полифонические мелодии

Аутентификация
Отдельный пароль на настройки, WEB–интерфейс

Режим разговора
Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P
Встроенное реле

BAS-IP AV-01K

basIP

Индивидуальная вызывная панель

BAS-IP AV-01K

BAS-IP AV-01K - это индивидуальная вызывная панель с кодовым набором.
Данная панель может работать в двух режимах - индивидуальном и многоабонентском. В индивидуальном режиме клавиатура панели служит кодонаборной панелью для открытия замка, а кнопка прямого вызова может позвонить на нужный монитор. В многоабонентском режиме с помощью клавиатуры возможно набрать необходимый номер квартиры, а кнопка прямого вызова поможет организовать связь с консьержем.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип панели
Индивидуальная

Экран
Нет

Камера
1/3”, регулировка направления камеры

Угол обзора
По горизонтали 78°; по вертикали 56°

Разрешение камеры
800 ТВл

Выходное видео
D1 (704×576), H.264 Main Profile, BaseLine Profile

Ночная подсветка
6 светодиодов

Минимальная освещенность
0,01 Люкс

Класс степени защиты
IP65

Температурный режим
-40 – +65 °C

Потребление питания
5,5 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Питание
+ 12 В

Корпус
Металлический

Цветовые решения
Титаново-серый

Размеры под установку
180×104×60 мм

Размер самой панели
192×116×45 мм

Тип установки
Врезная, накладная с BR-AV

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс
WEB–интерфейс

Открытие замка
С монитора, по коду

Контроль доступа
Разблокировка замка с помощью кода

Интеграция со СКУД
Нет

Кнопки для быстрого набора
1 кнопка вызова

Количество мелодий вызова
4 полифонические мелодии

Аутентификация
Отдельный пароль на настройки, WEB–интерфейс

Режим разговора
Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P
Место для подписи возле кнопки вызова
Работа в двух режимах: индивидуальный и многоабонентский

BAS-IP AV-01

bas IP

Индивидуальная вызывная панель

BAS-IP AV-01

Одноабонентская вызывная панель AV-01 отвечает всем современным требованиям: она имеет красивый дизайн, пыле- и водонепроницаемый металлический корпус, и камеру, передающую высокое качество изображения, а также возможность как накладного, так и врезного монтажа.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип панели
Индивидуальная

Экран
Нет

Камера
1/3”, регулировка направления камеры

Угол обзора
По горизонтали 78°; по вертикали 56°

Разрешение камеры
800 ТВл

Выходное видео
D1 (704×576), H.264 Main Profile, BaseLine Profile

Ночная подсветка
6 светодиодов

Минимальная освещенность
0,01 Люкс

Класс степени защиты
IP65

Температурный режим
-40 – +65 °C

Потребление питания
5,5 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Питание
+ 12 В

Корпус
Металлический

Цветовые решения
Титаново-серый

Размеры под установку
180×104×60 мм

Размер самой панели
192×116×45 мм

Тип установки
Врезная, накладная с BR-AV

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс
WEB-интерфейс

Открытие замка
С монитора

Контроль доступа
Нет

Интеграция со СКУД
Нет

Кнопки для быстрого набора
1 кнопка вызова

Количество мелодий вызова
4 полифонические мелодии

Аутентификация
Отдельный пароль на настройки, WEB-интерфейс

Режим разговора
Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P
Место для подписи возле кнопки вызова

BAS-IP AV-01T

bas IP

Индивидуальная вызывная панель

BAS-IP AV-01T

BAS-IP AV-01T – это индивидуальная вызывная панель, обладающая отличными техническими характеристиками и приятным дизайном. Одной из особенностей данной панели является поддержка бесконтактных карт. Помимо этого, в AV-01T есть встроенная камера, которая выдает на выходе видео в разрешении D1. Степень защиты IP65 обеспечит долговечную работу AV-01T.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип панели
Индивидуальная

Экран
Нет

Камера
1/3”, регулировка направления камеры

Угол обзора
По горизонтали 78°; по вертикали 56°

Разрешение камеры
800 ТВл

Выходное видео
D1 (704×576), H.264 Main Profile, BaseLine Profile

Ночная подсветка
6 светодиодов

Минимальная освещенность
0,01 Люкс

Класс степени защиты
IP65

Температурный режим
-40 – +65 °C

Потребление питания
6,5 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Питание
+ 12 В

Корпус
Металлический

Цветовые решения
Титаново-серый

Размеры под установку
180×104×60 мм

Размер самой панели
192×116×45 мм

Тип установки
Врезная, накладная с BR-AV

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс
WEB–интерфейс

Открытие замка
С монитора, по карте

Контроль доступа
Считыватель бесконтактных карт EM-Marin или MIFARE

Интеграция со СКУД
Выход WIEGAND-26

Кнопки для быстрого набора
1 кнопка вызова

Количество мелодий вызова
4 полифонические мелодии

Аутентификация
Отдельный пароль на настройки, WEB–интерфейс

Режим разговора
Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P
Место для подписи возле кнопки вызова

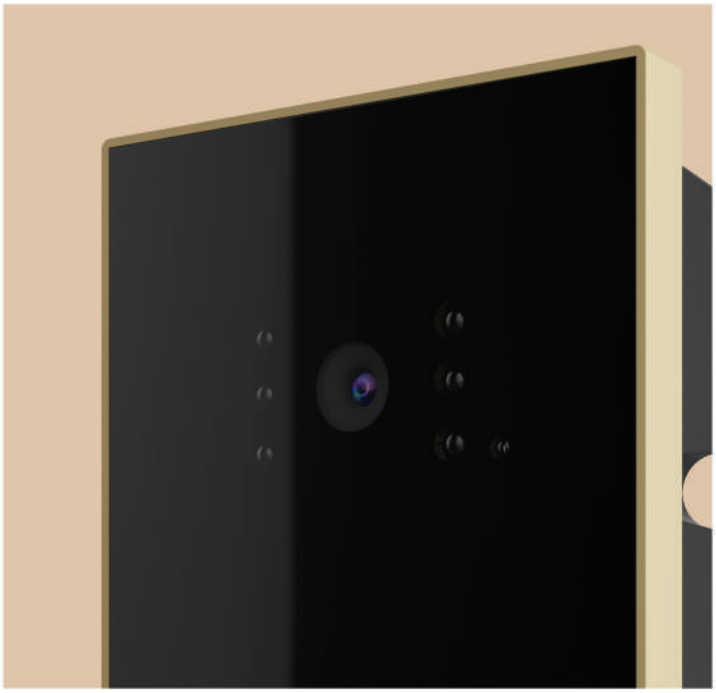

BAS-IP AV-02

bas IP

Индивидуальная вызывная панель

BAS-IP AV-02

Сенсорная кнопка данной вызывной панели имеет практически неограниченный ресурс нажатий. Данная индивидуальная вызывная панель сильно отличается в лучшую сторону по дизайну и характеристикам от обычных панелей, установленных в домах и квартирах. Благодаря степени защиты IP65, данную панель можно без проблем устанавливать на улице, не боясь сильного дождя или пыли. У нее двойное питание: от источника питания и PoE, которое позволит установить панель в тех местах, где нет доступа к питанию, облегчая монтаж.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип панели
Индивидуальная

Экран
Нет

Камера
1/3”

Угол обзора
По горизонтали 78°; по вертикали 56°

Разрешение камеры
800 ТВл

Выходное видео
D1 (704×576), H.264 Main Profile, BaseLine Profile

Ночная подсветка
6 светодиодов

Минимальная освещенность
0,01 Люкс

Класс степени защиты
IP65

Температурный режим
-40 – +65 °C

Потребление питания
6,5 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Питание
PoE и + 12 В

Корпус
Металлический, с глянцевой акриловой накладкой

Цветовые решения
Шампань + черный

Размеры под установку
151×94×45 мм

Размер самой панели
160×100×46 мм

ITип установки
Врезная, накладная с BR-AV2

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс
WEB-интерфейс

Открытие замка
С монитора

Контроль доступа
Нет

Кнопки для быстрого набора
1 сенсорная кнопка вызова

Количество мелодий вызова
4 полифонические мелодии

Аутентификация
WEB-интерфейс

Режим разговора
Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P

BAS-IP AV-07T

Индивидуальная вызывная панель

BAS-IP AV-07T

Данная IP панель вызова – новинка этого года. У нее стильный современный дизайн и антивандальный корпус со степенью защиты IP65.
Благодаря четырем светодиодам и хорошей камере, вы сможете разглядеть посетителя и днем и ночью.
AV-07T будет идеальным решением для современного дизайна интерьера.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип панели
Индивидуальная

Экран
Нет

Камера
1/4”

Угол обзора
По горизонтали 91°; по вертикали 51°

Разрешение камеры
2 Мп

Выходное видео
720p (1280×720), H.263, H.264
1080p (1920×1080) MJPEG

Ночная подсветка
4 ИК светодиода

Минимальная освещенность
0,01 Люкс

Класс степени защиты
IP65

Температурный режим
-40 – +65 °C

Потребление питания
6,5 Вт, в режиме ожидания – 4 Вт

Питание
PoE и + 12 В

Корпус
Металлический

Цветовые решения
Серебристо-серый, черный

Размеры под установку
158×105×60 мм

Размер самой панели
168×115×40 мм

Тип установки
Врезная, накладная с BR-AV7

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс
WEB-интерфейс

Открытие замка
С монитора, по карте

Контроль доступа
Комбинированный считыватель бесконтактных карт: EM-Marin и MIFARE

Интеграция со СКУД
Вход/Выход WIEGAND-26

Кнопки для быстрого набора
1 кнопка вызова

Количество мелодий вызова
4 полифонические мелодии

Аутентификация
Отдельный пароль на настройки, WEB-интерфейс

Режим разговора
Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P
TR-069
2 SIP аккаунта
2 реле для подключения 2 замков
Раздельное управление замками
Пожарный вход
Пьезоэлектрическая кнопка вызова
Датчик движения
Гироскоп

BAS-IP AV-02IC

basIP

Экстренная панель вызова

BAS-IP AV-02IC

Эта панель незаменима для таких мест как аэропорты, торгово-развлекательные центры, паркинги и любые другие места, где людям может понадобиться быстрая информационная помощь.
Панель поможет организовать обратную связь с диспетчером для получения нужной информации или для сообщения о каком-либо происшествии.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип панели
Индивидуальная

Экран
Нет

Камера
Нет

Угол обзора
Нет

Разрешение камеры
Нет

Ночная подсветка
Нет

Минимальная освещенность
Нет

Класс степени защиты
IP65

Температурный режим
-40 – +70 °C

Потребление питания
4,5 Вт, в режиме ожидания – 2 Вт

Питание
+ 12 В

Корпус
Металлический

Цветовые решения
Шампань + зеленый (другой цвет - опционально)

Размеры под установку
151×94×45 мм

Размер самой панели
160×100×46 мм

Тип установки
Врезная, накладная с BR-AV2

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс
WEB-интерфейс

Открытие замка
С монитора

Контроль доступа
Нет

Интеграция со СКУД
Нет

Кнопки для быстрого набора
1 кнопка вызова

Количество мелодий вызова
4 полифонические мелодии

Аутентификация
WEB-интерфейс

Режим разговора
Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P

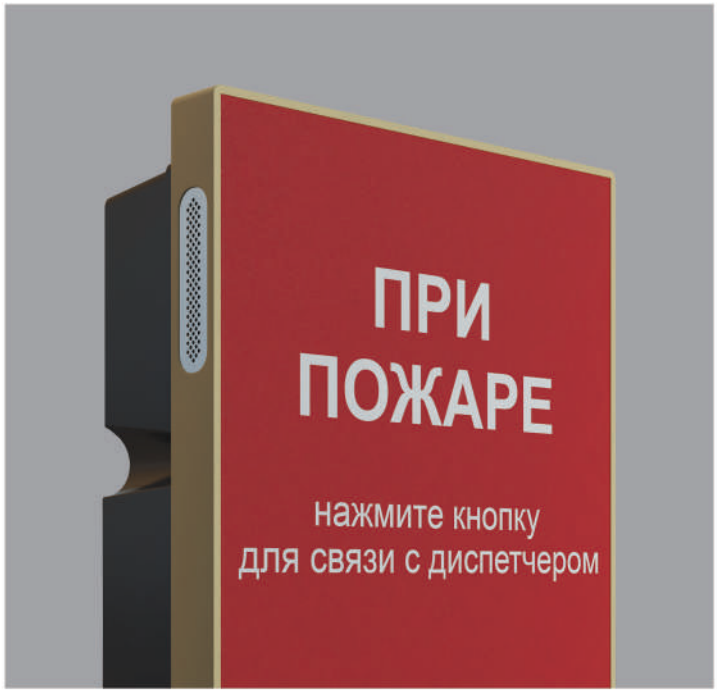

BAS-IP AV-02FP

Экстренная панель вызова

BAS-IP AV-02FP

Эта панель может быть установлена на специальных объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
Она помогает организовать обратную связь с диспетчерской для подтверждения пожарной или аварийной ситуации.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип панели
Индивидуальная

Экран
Нет

Камера
Нет

Угол обзора
Нет

Разрешение камеры
Нет

Ночная подсветка
Нет

Минимальная освещенность
Нет

Класс степени защиты
IP65

Температурный режим
-40 – +70 °C

Потребление питания
4,5 Вт, в режиме ожидания – 2 Вт

Питание
+ 12 В

Корпус
Металлический

Цветовые решения
Шампань + красный

Размеры под установку
151×94×45 мм

Размер самой панели
160×100×46 мм

Тип установки
Врезная, накладная с BR-AV2

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Интерфейс
WEB-интерфейс

Открытие замка
С монитора

Контроль доступа
Нет

Интеграция со СКУД
Нет

Кнопки для быстрого набора
1 кнопка вызова

Количество мелодий вызова
4 полифонические мелодии

Аутентификация
WEB-интерфейс

Режим разговора
Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P

basIP
Лифт
Звук вкл
Открыть
Меню
14:19
Четверг, 29 декабря
Сигнализация: Выкл
Нет пропущенных
Непрочитанных: 1
Нет новых СМС
Облачно
Темп: -1.1°C
Влажность: 80%
Ветер: 20.4 км/ч
Связь
Охрана
Умный дом
Сервисы
Контакты
Галерея
basIP

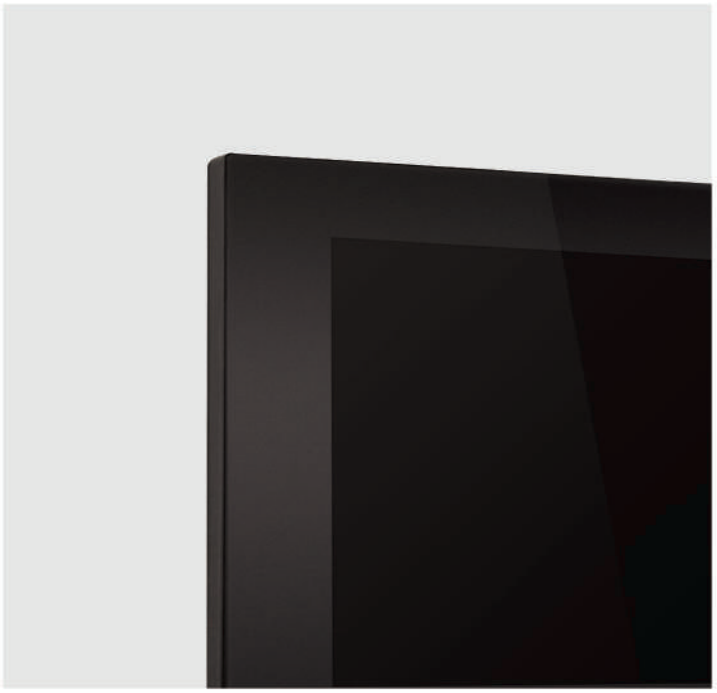

BAS-IP AK-10

Видеодомофон

BAS-IP AK-10

Инженерные решения шагнули далеко вперед и мы рады представить новый 10-ти дюймовый монитор. Видеодомофон стал более быстрым, надёжным и функциональным.
Благодаря новой операционной системе и емкостному экрану, управлять домофоном стало еще легче и удобней. Домофон можно запитать от 12В либо же по PoE.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Экран
10” TFT LCD, сенсорный емкостный

Разрешение экрана
1280×800

Встроенная камера
Да

Потребление питания
6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Питание
PoE + 12 В

Размеры
295×208×25 мм

Цветовые решения
Черный, белый

Корпус
Пластик

Тип установки
Настенная накладная установка

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Кол-во индивидуальных вызывных панелей
До 9 панелей

Кол-во многоквартирных вызывных панелей
До 10 панелей

Подключение дополнительных мониторов
До 8 мониторов

Дополнительные разъемы
Слот для SD карт (microSDHC)

Функция памяти
Запись фото, видео и аудио на SD карту

Интерфейс
Русский, графический

Количество IP камер
До 16 камер

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Количество мелодий вызова
9 мелодии на выбор

Тип интеркома
Видеоинтерком

Управление домашней автоматикой
Свет, шторы, лифт

Мультимедиа
Просмотр видео-, фото- и аудиофайлов с SD карты

Поддержка получения сообщений
Есть

Сигнализация
8 входов для датчиков

Сценарии
Есть

Автоответчик
Есть

Режим фоторамки
Есть

Просмотр IP камер в режиме ожидания
Есть

Обновление программного обеспечения
Через Ethernet

Дополнительно
Подключение кнопки звонка SIP P2P, управляемый выход при поступлении входящего звонка, возможность установки сторонних приложений

Информация и услуги
06:41
16.03
Сигнализация
Связь
Умный дом
Мультимедиа
Настройки
basIP

BAS-IP AQ-10

Видеодомофон

BAS-IP AQ-10

Самый популярный видеодомофон в линейке BAS-IP. У него большой сенсорный экран с диагональю 10,1” и разрешением 1024×600, что говорит о том, что вы легко сможете управлять функциями монитора. У AQ-10 стильный дизайн и три цветовых решения – белый, черный и золотой. К нему можно подключить до 9 индивидуальных панелей, 10 многоквартирных панелей и до 16 IP камер, которые могут быть установлены как в местах общего пользования (например, в лифтовой зоне), так и непосредственно возле вашей двери или внутри квартиры или дома.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Экран
10,1” TFT LCD, сенсорный

Разрешение экрана
1024×600

Встроенная камера
Да

Потребление питания
6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Питание
+ 12 В (БП в комплекте)

Размеры
286×190×24 мм

Цветовые решения
Золото, белый, черный

Корпус
Пластик + металл

Тип установки
Настенная накладная, врезная с BR-AQ

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Кол-во индивидуальных вызывных панелей
До 9 панелей

Кол-во многоквартирных вызывных панелей
До 10 панелей

Подключение дополнительных мониторов
До 8 мониторов

Дополнительные разъемы
Слот для SD карт (SDHC)

Функция памяти
Запись фото, видео и аудио на SD карту

Интерфейс
Русский, графический

Количество IP камер
До 16 камер

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Количество мелодий вызова
4 мелодии на выбор

Тип интеркома
Видеоинтерком

Управление домашней автоматикой
Свет, шторы, лифт

Мультимедиа
Просмотр видео-, фото- и аудиофайлов с SD карты

Поддержка получения сообщений
Есть

Сигнализация
8 входов для датчиков

Сценарии
Есть

Автоответчик
Есть

Режим фоторамки
Есть

Просмотр IP камер в режиме ожидания
Есть

Обновление программного обеспечения
Через SD карту, через Ethernet

Дополнительно
Подключение кнопки звонка
SIP P2P
Управляемый выход при поступлении входящего звонка

basIP
Лифт
Звук вкл
Открыть
Меню
14:19
Четверг, 29 декабря
Сигнализация: Выкл
Нет пропущенных
Непрочитанных: 1
Нет новых СМС
Облачно
Темп: -1.1°C
Влажность: 80%
Ветер: 20.4 км/ч
Связь
Охрана
Умный дом
Сервисы
Контакты
Галерея
basIP

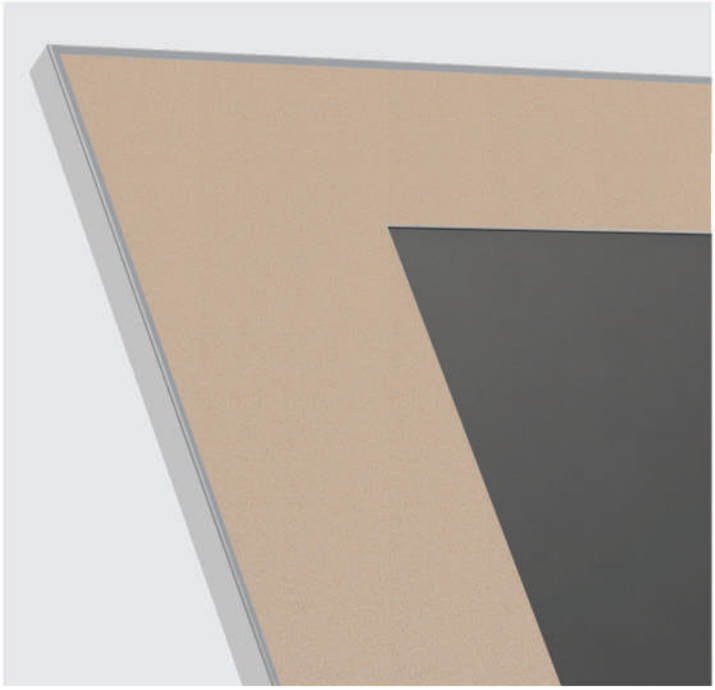

BAS-IP AQ-07

Видеодомофон

BAS-IP AQ-07

Инновационные решения в области домофонной инженерии не заставляют себя ждать, и мы с радостью представляем 7-ти дюймовый видеодомофон.
Максимально расширенная функциональность видеодомофона делает его использование максимально надежным и комфортным.
Благодаря новой операционной системе, возможно устанавливать сторонние приложения и управлять умным домом.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Экран
7” TFT LCD, сенсорный емкостный

Разрешение экрана
1024×600

Встроенная камера
Да

Потребление питания
6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Питание
PoE + 12 В

Размеры
286×190×24 мм

Цветовые решения
Черный, белый, шампань

Корпус
Пластик + металл

Тип установки
Настенная накладная

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Кол-во индивидуальных вызывных панелей
До 9 панелей

Кол-во многоквартирных вызывных панелей
До 10 панелей

Подключение дополнительных мониторов
До 8 мониторов

Дополнительные разъемы
Слот для SD карт (microSDHC)

Функция памяти
Запись фото, видео и аудио на SD карту

Интерфейс
Русский, графический

Количество IP камер
До 16 камер

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Количество мелодий вызова
9 мелодии на выбор

Тип интеркома
Видеоинтерком

Управление домашней автоматикой
Свет, шторы, лифт

Мультимедиа
Просмотр видео-, фото- и аудиофайлов с SD карты

Поддержка получения сообщений
Есть

Сигнализация
8 входов для датчиков

Сценарии
Есть

Автоответчик
Есть

Режим фоторамки
Есть

Просмотр IP камер в режиме ожидания
Есть

Обновление программного обеспечения
Через Ethernet

Дополнительно
Подключение кнопки звонка
SIP P2P
Управляемый выход при поступлении входящего звонка, возможность установки сторонних приложений

Информация и услуги
06:41
16.03
Сигнализация
Связь
Умный дом
Мультимедиа
Настройки
basIP

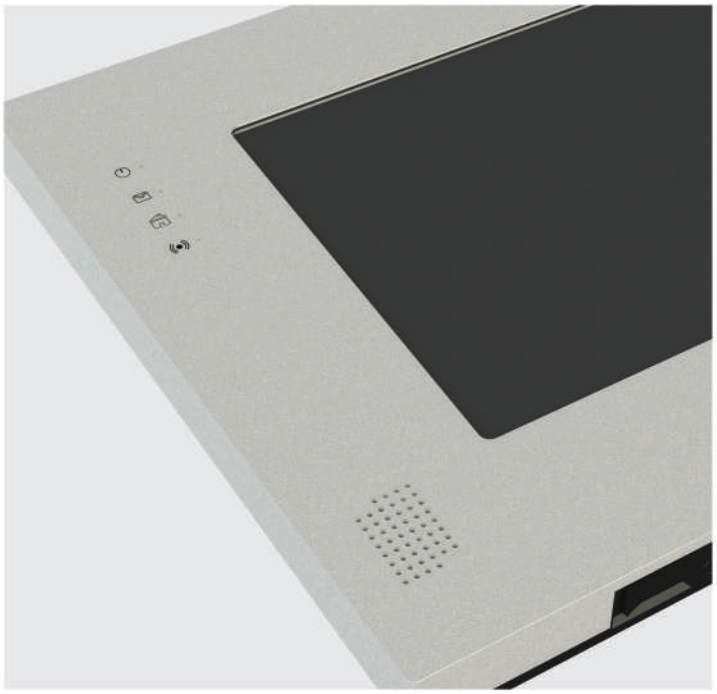

BAS-IP AP-07L

Видеодомофон

BAS-IP AP-07L

Особенность IP видеодомофона AP-07L – это PoE питание, что даёт возможность подключения монитора всего одним проводом, то есть к нему не нужно подводить отдельное питание.
Данный монитор может быть установлен как на стене, так и на столе, так как в комплекте к нему идёт специальный настольный кронштейн.
Через меню устройства можно управлять домашней автоматикой – светом, шторами и даже лифтом.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Экран
7” TFT LCD, сенсорный

Разрешение экрана
800×480

Встроенная камера
Нет

Потребление питания
6 Вт, в режиме ожидания – 4 Вт

Питание
PoE

Размеры
220×144×26 мм

Цветовые решения
Черный, белый, серебристо-серый

Корпус
Металлический

Тип установки
Настольная, настенная накладная установка

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Кол-во индивидуальных вызывных панелей
До 9 панелей

Кол-во многоквартирных вызывных панелей
До 10 панелей

Подключение дополнительных мониторов
До 8 мониторов

Дополнительные разъемы
Слот для SD card (SDHC)

Функция памяти
Запись фото, видео и аудио на SD карту

Интерфейс
Русский, графический

Количество IP камер
До 16 камер

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Количество мелодий вызова
4 мелодии на выбор

Тип интеркома
Аудиоинтерком

Управление домашней автоматикой
Свет, шторы, лифт

Мультимедиа
Просмотр видео-, фото- и аудиофайлов с SD карты

Поддержка получения сообщений
Есть

Сигнализация
Нет

Сценарии
Есть

Автоответчик
Есть

Режим фоторамки
Есть

Просмотр IP камер в режиме ожидания
Есть

Обновление программного обеспечения
Через SD карту, через Ethernet

Дополнительно
SIP P2P

Информация и услуги
06:41
16.03
Сигнализация
Связь
Умный дом
Мультимедиа
Настройки
basIP

BAS-IP AR-07L

Видеодомофон

BAS-IP AR-07L

К домофону AR-07L можно подключить до 16 IP камер. Это могут быть как общие камеры, которые, например, показывают изображение у двери в парадное или лифтовую зону, так и личные камеры, установленные в квартире или у входной двери.
С домофона можно управлять домашней автоматикой (свет, шторы, лифт) и сценариями. Так, например, нажатием всего одной кнопки в интерфейсе домофона, можно выключить свет и кондиционер во всей квартире или доме.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Экран
7” TFT LCD, сенсорный

Разрешение экрана
800×480

Встроенная камера
Нет

Потребление питания
6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Питание
+ 12 В (БП в комплекте)

Размеры
239×139×31,2 мм

Цветовые решения
Черный глянец, белый глянец

Корпус
Пластик

Тип установки
Настенная накладная установка

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Кол-во индивидуальных вызывных панелей
До 9 панелей

Кол-во многоквартирных вызывных панелей
До 10 панелей

Подключение дополнительных мониторов
До 8 мониторов

Дополнительные разъемы
Слот для SD карт (SDHC)

Функция памяти
Запись фото, видео и аудио на SD карту

Интерфейс
Русский, графический

Количество IP камер
До 16 камер

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Количество мелодий вызова
4 мелодии на выбор

Тип интеркома
Аудиоинтерком

Управление домашней автоматикой
Свет, шторы, лифт

Мультимедиа
Просмотр видео-, фото- и аудиофайлов с SD карты

Поддержка получения сообщений
Есть

Сигнализация
8 входов для датчиков

Сценарии
Есть

Автоответчик
Есть

Режим фоторамки
Есть

Просмотр IP камер в режиме ожидания
Есть

Обновление программного обеспечения
Через SD карту, через Ethernet

Дополнительно
Подключение кнопки звонка
SIP P2P
Управляемый выход при поступлении входящего звонка

BAS-IP AZ-04

basIP

Видеодомофон

BAS-IP AZ-04

Одной из интересных особенностей данной модели IP видеодомофона является то, что его сенсорные кнопки практически не видны в режиме ожидания монитора, но когда вы подносите к ним руку, специальный датчик активирует их подсветку.
Управлять домофоном можно не только с помощью клавиш быстрого доступа к функциям, но и через сенсорный экран.
Классический чёрный и белый цвет корпуса устройства подойдут под любой стиль интерьера.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Экран
4,3” TFT LCD, сенсорный

Разрешение экрана
480×272

Встроенная камера
Нет

Потребление питания
6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Питание
+ 12 В (БП в комплекте)

Размеры
128×185×22 мм

Цветовые решения
Черный глянец, белый глянец

Корпус
Пластик

Тип установки
Настенная накладная установка

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Кол-во индивидуальных вызывных панелей
До 9 панелей

Кол-во многоквартирных вызывных панелей
До 10 панелей

Подключение дополнительных мониторов
До 5 мониторов

Дополнительные разъемы
Слот для SD карт (SDHC)

Функция памяти
Запись фото, видео и аудио на SD карту

Интерфейс
Русский, графический

Количество IP камер
До 8 камер

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Количество мелодий вызова
4 мелодии на выбор

Тип интеркома
Аудиоинтерком

Управление домашней автоматикой
Нет

Мультимедиа
Нет

Поддержка получения сообщений
Есть

Сигнализация
8 входов для датчиков

Сценарии
Нет

Автоответчик
Нет

Режим фоторамки
Есть

Просмотр IP камер в режиме ожидания
Да

Обновление программного обеспечения
Через SD карту, через Ethernet

Дополнительно
Подключение кнопки звонка
SIP P2P
При поднесении руки к передней панели активируется подсветка кнопок
Управляемый выход при поступлении входящего звонка

BAS-IP AG-04

basIP

Видеодомофон

BAS-IP AG-04

Данный IP видеодомофон считается самым компактным в линейке мониторов BAS-IP. У него сенсорный экран с диагональю 4,3”. Благодаря его небольшим размерам, его можно легко установить на стене, где не хватает места для установки устройства с большей высокой диагональю экрана. Его также часто применяют как дополнительный монитор для интеркома. AG-04 – идеальное экономичное решение для вашего жилья.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Экран
4,3” TFT LCD, сенсорный

Разрешение экрана
480×272

Встроенная камера
Нет

Потребление питания
6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Питание
+ 12 В (БП в комплекте)

Размеры
186×126×25 мм

Цветовые решения
Черный глянец, белый глянец

Корпус
Пластик

Тип установки
Настенная накладная установка

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Кол-во индивидуальных вызывных панелей
До 9 панелей

Кол-во многоквартирных вызывных панелей
До 10 панелей

Подключение дополнительных мониторов
До 5 мониторов

Дополнительные разъемы
Слот для SD карт (SDHC)

Функция памяти
Запись фото, видео и аудио на SD карту

Интерфейс
Русский, графический

Количество IP камер
До 8 камер

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Количество мелодий вызова
4 мелодии на выбор

Тип интеркома
Аудиоинтерком

Управление домашней автоматикой
Нет

Мультимедиа
Нет

Поддержка получения сообщений
Есть

Сигнализация
8 входов для датчиков

Сценарии
Нет

Автоответчик
Нет

Режим фоторамки
Есть

Просмотр IP камер в режиме ожидания
Да

Обновление программного обеспечения
Через SD карту, через Ethernet

Дополнительно
Подключение кнопки звонка
SIP P2P
Управляемый выход при поступлении входящего звонка

BAS-IP AU-04L

basIP

Видеодомофон

BAS-IP AU-04L

Одной из интересных особенностей AU-04L является возможность подключения дополнительной трубки SP-AU. Это решение идеально подходит для тех, кто желает конфиденциальности в разговорах.
Управление домофоном возможно с помощью механических клавиш и сенсорного экрана.
Классический черный и белый цвет корпуса подойдут для любого стиля интерьера.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Экран
4,3” TFT LCD, сенсорный емкостны

Разрешение экрана
480×272

Встроенная камера
Нет

Потребление питания
6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Питание
PoE + 12 В

Размеры
135x185x25 мм (без SP-AU)
195x185x25 мм (с SP-AU)

Цветовые решения
Черный, белый

Корпус
Пластик

Тип установки
Настенная накладная

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Кол-во индивидуальных вызывных панелей
До 9 панелей

Кол-во многоквартирных вызывных панелей
До 10 панелей

Подключение дополнительных мониторов
До 5 мониторов

Дополнительные разъемы
Слот для SD карт (microSDHC)

Функция памяти
Запись фото, видео и аудио на SD карту

Интерфейс
Русский, графический

Количество IP камер
До 8 камер

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Количество мелодий вызова
9 мелодии на выбор

Тип интеркома
Аудиоинтерком

Управление домашней автоматикой
Нет

Мультимедиа
Просмотр видео-, фото- и аудиофайлов с SD карты

Поддержка получения сообщений
Есть

Сигнализация
4 входов для датчиков

Сценарии
Нет

Автоответчик
Нет

Режим фоторамки
Есть

Просмотр IP камер в режиме ожидания
Есть

Обновление программного обеспечения
Через Ethernet

Дополнительно
Подключение кнопки звонка
SIP P2P
Управляемый выход при поступлении входящего звонка

basIP
20 - 28°C
06:41
16.03
Связь
Просмотр
История звонков
Приложения
Тревожные записи
Настройки
basIP

basIP

BAS-IP AM-01

Монитор консьержа

BAS-IP AM-01

Монитор консьержа предназначен для удобной организации связи со всей системой, с внутренними мониторами, вызывными панелями, получение сообщений от внутренних мониторов и ведение конфиденциального общения с посетителями с помощью трубки. Помимо этого, с AM-01 можно смотреть изображение с любых вызывных панелей в системе.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Экран
9” TFT LCD, сенсорный

Разрешение экрана
800×480

Потребление питания
6,7 Вт, в режиме ожидания – 4,7 Вт

Питание
+ 12 В (БП в комплекте)

Размеры
303×195×29,5 мм

Цветовые решения
Серебристый металлик

Корпус
Алюминий

Тип установки
Настольная установка

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение дополнительных мониторов
До 8 мониторов

Интерком
Со всеми мониторами в системе

Дополнительные разъемы
Слот для SD-карт (SDHC)

Функция памяти
Запись фото, видео и аудио на SD карту

Интерфейс
Русский, графический

Возможность подключения
Многоабонентские – до 100
Индивидуальные – до 1000

Количество IP камер
До 16 камер

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Количество мелодий вызова
4 мелодии на выбор

Тип интеркома
Видеоинтерком

Управление домашней автоматикой
Нет

Получение сообщений
Получает сообщения о тревоге от мониторов

Автоответчик
Есть

Быстрый набор
Последних исходящих и входящих звонков

Обновление программного обеспечения
Через SD карту, через Ethernet

Дополнительно
SIP P2P

12 дек 08:23
Оператор 1
Оператор 0
Оператор 0
Оператор 0
Оповещение
Вызов опер.
Переадрес.
Настройки
IP камера
Открыть
41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72
73 74 75 76 77 78 79 80
1 - 40
РАЗГОВОР
basIP

basIP

РАЗГОВОР

BAS-IP CM-01

Монитор оператора

BAS-IP CM-01

Монитор оператора, в связке со станциями вызова CV-01 и CV-02, объединяется в IP систему оповещения с обратной связью. Данная система является отличным решением для таких мест как парковки, больницы, заводы и промышленные предприятия – все те места, где качественная IP связь может помочь решить возникающие проблемы. Данная система также может быть использована там, где аналоговая связь не может быть применена ввиду технических ограничений, связанных с расстоянием. Например, отличное решение для данной системы – столбы помощи (Help stations) в парках или вдоль трасс.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Экран
9” TFT LCD, сенсорный

Разрешение экрана
800×480

Потребление питания
6,7 Вт, в режиме ожидания – 4,7 Вт

Питание
+ 12 В (БП в комплекте)

Размеры
303×195×29,5 мм

Цветовые решения
Серебристый металлик

Корпус
Алюминий

Тип установки
Настольная установка

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключение станций вызова
До 80 станций вызова на один монитор оператора

Интерком
Со всеми мониторами оператора в системе

Дополнительные разъемы
Слот для SD-карт (SDHC)

Функция памяти
Предварительно записанные аудиофрагменты для трансляции по расписанию и в ручном режиме

Интерфейс
Русский, графический

Возможность подключения
Внешний микрофон
Внешний динамик
Линейный выход для аудиозаписи

Количество мониторов в системе
До 400 мониторов оператора

Количество IP камер
До 40 камер

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Количество мелодий вызова
4 мелодии на выбор

Тип интеркома
Видеоинтерком

Селекторная связь
Со всеми станциями вызова, со всеми мониторами оператора

Получение сообщений
Получает сообщения о тревоге от станций вызова

Контроль состояния дверей на станциях вызова
Есть, возможно открытия всех замков станций вызова одновременно

Контроль наличия станций вызова в сети
Есть

Входящие звонки
Постановка в ожидание, перевод звонка, второй входящий вызов

Наличие Hands-free
Да

Обновление программного обеспечения
Через SD карту, через Ethernet

Контроль уровня шума возле станций вызова
Есть (тревога при превышении заданного порога шума)

IP аудиотрубка SP-02

Удобная и стильная IP аудиотрубка сможет принимать входящие вызовы от многоквартиных вызывных панелей и монитора консьержа, также вести разговор и при необходимости открыть входную дверь для посетителя. Также присутствует возможность совершить вызов непосредственно консьержа, либо вызов многоквартирной панели для ее активации и ведения разговора.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

Количество поддерживаемых учетных записей VoIP
2

Экран
Нет

Тип поддерживаемого протокола
IPv4 и IPv6

Подключение к сети
Ethernet RJ45

Питание
PoE (IEEE 802.3af)

Тип поддерживаемых кодеков
G.711μ/A; G.722; ILBC; G.729

Алгоритмы обработки звука
VAD; CNG; AEC; PLC; AJB; AGC

Метод приемо-передачи аудиосигнала
Full Duplex

Количество клавиш управления
18 шт

Способ настройки
WEB-интерфейс

Метод установки
Настенная и настольная

Габаритные размеры
203×55×55 мм

Доступные цвета
Черный, белый

Модуль SH-61
Конвертер протокола

Описание: Преобразовывает команды управления внутреннего монитора в сигналы для управления непосредственно оконечными исполнительными модулями домашней автоматики. К одному внутреннему монитору, для подключения оконечных модулей SH-62, SH-63 и SH-67 необходим один модуль конвертера протокола SH-61.
Питание: Непосредственно от внутреннего монитора или +12 В
Интерфейс подключения к внутреннему монитору: RS485
Интерфейс подключения к оконечным модулям: RS485 (SH-61), KNX (SH-81)
Крепление (монтаж): 4 винта на плоскую поверхность
Габаритные размеры: 82×70×25 мм

Модуль SH-62
Управление освещением

Описание: Управляет 4-я независимыми каналами освещения по триггерному принципу включения и отключения. К одному внутреннему монитору возможно подключение до 8 модулей освещения. Всего 32 канала, по 8 каналов на комнату.
Питание: +24 В 140 мА
Интерфейс подключения к конвертеру протокола: RS485
Силовые выходы на исполнительные устройства: Релейная контактная группа, 1 кВт на канал (переменное напряжение)
Крепление (монтаж): На DIN-рейку
Габаритные размеры: 144×91×66 мм

Модуль SH-63
Управление шторами

Описание: Управляет 2 независимыми каналами штор на открывание и закрывание с возможностью паузы (остановки в любом положении). К одному внутреннему монитору возможно подключение до 2 модулей штор. Всего 4 канала, по 1 каналу на комнату.
Питание: +24 В 140 мА
Интерфейс подключения к конвертеру протокола: RS485
Силовые выходы на исполнительные устройства:
Релейная контактная группа, 2 кВт на канал (переменное напряжение)
Крепление (монтаж): На DIN-рейку
Габаритные размеры: 72×91×66 мм

Модуль EVRC-16
Управление лифтовым оборудованием

Описание: Управляет лифтовым оборудованием с возможностью вызова лифтов на любой из 16-ти этажей. Управление осуществляется непосредственно самим блоком центрального контроллера лифтового оборудования, или посредством соединения с монтажной колодкой кнопок вызова лифтов.
Питание: +18 В, 450 мА
Интерфейс подключения к конвертеру протокола: RS485
Выходы на лифтовое оборудование: Релейная контактная группа, 0,75 кВт на канал (переменное напряжение); 0,1 кВт на канал (постоянное напряжение)
Крепление (монтаж): 2 винта на плоскую поверхность
Габаритные размеры: 196×142×35 мм

Модуль SH-40

Модуль предназначен для регулировки времени задержки открытия электромагнитных и электромеханических замков. Может использоваться отдельно в составе сторонних систем контроля доступа, с электромагнитными и электромеханическими замками, с дополнительно подключаемой кнопкой выхода.

Модуль SH-42

Модуль управления предназначен для подключения двух замков и управления ими с внутреннего монитора. Подключение модуля к вызывной панели производится посредством 485 интерфейса между модулем и вызывной панелью. Данный модуль может применяться в системах с повышенной безопасностью, при необходимости подключения реле на открытие замков удаленно от вызывной панели.

Пьезоэлектрическая кнопка выхода с LED подсветкой

Напряжение питания: +12 В
Ресурс работы: более 50 миллионов нажатий
Степень защиты: IP68
Допустимая влажность: 10%-90%
Возможность изменения цвета подсветки
Триггерный режим
Накладка из нержавеющей стали
Температурный режим: -30...+60 °C

SIP-PBX-16/SIP-PBX-100/SIP-PBX-200

Описание: SIP коммутаторы позволяют осуществлять внутренние и внешние вызовы с вызывных панелей на внутренние мониторы, на клиенты, установленные на мобильных телефонах или ПК и на IP-телефоны как внутри локальной сети, так и в любой точке мира по средствам интернета. Поддержка 16 (SIP-PBX-16), 100 (SIP-PBX-100) и 200 (SIP-PBX-200) одновременных соединений.

Аудиотрубка SP-AU

Дополнительная аудиотрубка, которая подключается непосредственно к домофону AU-04L. Это решение идеально подходит для тех, кто желает конфиденциальности в разговорах.
Размер: 185x60 мм

EM-Marin брелок SH-01

Номер брелока выгравирован лазером
Тип брелока: только чтение
Диаметр: 33 мм
Толщина: 6,4 мм
Цвета: красный, черный
Класс степени защиты: IP68
Используемый чип: EM4102
Вес: 3 г
Дистанция считывания: до 2,5-5 см (зависит от считывателя)

Аксессуары

SH-20.4

Неуправляемый PoE коммутатор 10/100Base-TX, на 4 порта с интерфейсом RJ45, предназначенный для подключения сетевых устройств поддерживающих технологию Power over Ethernet.

SH-20.8

Неуправляемый PoE коммутатор 10/100Base-TX, на 8 портов с интерфейсом RJ45, предназначенный для подключения сетевых устройств поддерживающих технологию Power over Ethernet.

SH-20.16

Неуправляемый PoE коммутатор 10/100Base-TX, на 16 портов с интерфейсом RJ45, предназначенный для подключения сетевых устройств поддерживающих технологию Power over Ethernet.

Источник бесперебойного питания UPS-DP

Источник бесперебойного питания для многоквартирных панелей со встроенным контроллером управления электромагнитным и электромеханическим замком. Также может быть использован вместе с индивидуальными панелями или монитором консьержа.

Сетевой считыватель бесконтактных карт CR-01

Внешний сетевой считыватель бесконтактных карт и брелоков EM-Marin и MIFARE. Считыватель со встроенным контроллером предназначен для контроля доступа посредством управления электромагнитными и электромеханическими замками. С помощью данного считывателя также можно добавлять бесконтактные карты и брелоки EM-Marin и MIFARE в базу данных ПО Management Software.

Кронштейн BR-AA

Кронштейн для накладного монтажа многоквартирных вызывных панелей AA-03, AA-05 и AA-07.

Кронштейн BR-CN

Кронштейн для врезного монтажа монитора AQ-10.

Кронштейн BR-AV

Кронштейн для накладного монтажа многоквартирных вызывных панелей AV-01, AV-01T и AV-01K.

Кронштейн BR-AV2

Кронштейн для накладного монтажа многоквартирных вызывных панелей AV-02, AV-02FP и AV-02IC.

Кронштейн BR-AV7

Кронштейн для накладного монтажа индивидуальных вызывных панелей AV-07T.

Панель управления KT-02

Емкостный сенсорный экран 3,5”
Толщина внешней части: 7 мм
Функции выключателя, управления светом, шторами, кондиционером и другими функциями
Возможность обновления прошивки с помощью SD-карты в автономном режиме
Функция переключения страниц на экране методом пролистывания
Максимум 6 кнопок на одной странице экрана
Функции кнопок настраиваются через ETS
Опции в режиме ожидания: часы или фоторамка
Потребляемая мощность: <360 мВ
Ток шины: <12 мА
Напряжение питания: +21-30 В
Температурный режим: -5...+45 °C
Размеры: 86×86×12 мм

Панель управления KT-04

Емкостный сенсорный экран 5”
Толщина внешней части: 7 мм
Функции выключателя, управления светом, шторами, кондиционером и другими функциями
Возможность обновления прошивки с помощью SD-карты в автономном режиме
Функция переключения страниц на экране методом пролистывания
Максимум 9 кнопок на одной странице экрана
Функции кнопок настраиваются через ETS
Опции в режиме ожидания: часы или фоторамка
Потребляемая мощность: <360 мВ
Ток шины: <12 мА
Напряжение питания: +21-30 В
Температурный режим: -5...+45 °C
Размеры: 145×91×34,5 мм

Панель управления KT-06

Управление с помощью сенсорных кнопок
Программируемые LED индикаторы: отображение текущего рабочего состояния
Последовательное переключение
Длинное и короткое нажатия для разных действий
Часы реального времени
Управление шторами и светом
Потребляемая мощность: <360 мВ
Ток шины: <12 мА
Напряжение питания: +21-30 В
Температурный режим: -5...+45 °C
Размеры 86×86×12 мм

Актуатор на 4 канала KA-04

Режим ручного переключения
Функция таймера, включение/выключение с задержкой, управление сценариями посредством 8 бит/1 бит команд
Логические операции и/или/исключающее или
Проверка состояния и реагирование
Принудительное управление и функции безопасности
Реакция на пороговую функцию
Управление клапанами и приводами
Выбор предпочтительного состояния после пропадания напряжения на шине и восстановление напряжения
Функция освещения лестницы с настраиваемым временем освещения
Максимальная нагрузка на канал: 16 A
Монтаж на DIN рейку
Напряжение питания: +21-30 В
Допустимое напряжение на канале: ~0-265
Температурный режим: -5...+45 °C
Размер: 90×72×60 мм

Актуатор на 8 каналов KA-08

Режим ручного переключения
Функция таймера, включение/выключение с задержкой, управление сценариями посредством 8 бит/1 бит команд
Логические операции и/или/исключающее или
Проверка состояния и реагирование
Принудительное управление и функции безопасности
Реакция на пороговую функцию
Управление клапанами и приводами
Выбор предпочтительного состояния после пропадания напряжения на шине и восстановление напряжения
Функция освещения лестницы с настраиваемым временем освещения
Максимальная нагрузка на канал: 16 A
Монтаж на DIN рейку
Напряжение питания: +21-30 В
Допустимое напряжение на канале: ~0-265
Температурный режим: -5...+45 °C
Размер: 90×143×60 мм

4 канальный актутатор штор KA-10

Два режима работы: жалюзи и шторы
Управление движением вверх/вниз
Остановка и выбор позиции жалюзи
Перемещение жалюзи в положение 0...100%
Автоматический контроль защиты от солнца
Реакция на ветер, дождь, мороз (циклическая)
Работа в ручном режиме
Монтаж на DIN рейку
Напряжение питания: +21-30 В
Температурный режим: -5...+45 °C
Максимальная нагрузка 6 А на канал
Размер: 90×72×60 мм

Актуатор на 12 каналов KA-12

Режим ручного переключения
Функция таймера, включение/выключение с задержкой, управление сценариями посредством 8 бит/1 бит команд
Логические операции и/или/исключающее или
Проверка состояния и реагирование
Принудительное управление и функции безопасности
Реакция на пороговую функцию
Управление клапанами и приводами
Выбор предпочтительного состояния после пропадания напряжения на шине и восстановление напряжения
Функция освещения лестницы с настраиваемым временем освещения
Максимальная нагрузка на канал: 16 А
Монтаж на DIN рейку
Напряжение питания: +21-30 В
Температурный режим: -5...+45 °C
Размер: 90×215×60 мм

Мультифункциональный контроллер KA-20

Сухие входы контактов для: управления освещением, шторами, включения режима «Не беспокоить»
Выход для выключателей
Выход для управления освещением
Выход управления шторами
Выход для управления скоростью вентилирования
Управление клапанами
Монтаж на DIN рейку
Максимальная нагрузка 6 А на канал
Реле переключения, 4 канала 16 А, 8 каналов 6 А
Диммирование: 2 канала по 1 А на канал
Шторы: 2 канала с максимальной нагрузкой 6 А на канал
Кондиционер: 1 канал с 3 скоростями, максимальный ток 6 А
Сухие контакты: 20 входов
Напряжение питания: +21-30 В
Температурный режим: -5...+45 °C
Размер: 90×216×64 мм

Контроллер вентиляции и электроклапанов KA-30

Режимы: «Ожидание», «Комфорт», «Ночь» и «Защита» в соответствии с требованиями пользователя
Ручное или автоматическое управление скоростями вентилирования (высокая, средняя и низкая, максимальная нагрузка 6 А)
Управление постоянным напряжением и с помощью ШИМ
Сбор температурных данных от внутренних и внешних датчиков
Функция контроля текущей температуры и температуры охлаждения
Определение состояний штор (открыты/закрыты) и получение данных от бинарного входа
Управление с помощью внешнего контроллера (управление с температурной панели)
Поддержка 2/4 клапанов, максимум 1 А
Монтаж на DIN рейку
Напряжение питания: +21-30 В
Температурный режим: -5...+45 °C
Размер: 90×72×64 мм

Универсальный диммер, 1 группа KA-51

Управление состоянием ламп
Функция относительного и абсолютного диммирования
Управление яркостью ламп
Отчеты о состоянии, отчеты об ошибках
Предустановка 15 сценариев
Функция лестничного освещения
Функция восстановления шины
Монтаж на DIN рейку
Напряжение питания: +21-30 В
Допустимое напряжение на канале: ~0-265
Температурный режим: -5...+45 °C
Размер: 90×72×60 мм

Универсальный диммер, 2 группы KA-52

Управление состоянием ламп
Функция относительного и абсолютного диммирования
Управление яркостью ламп
Отчеты о состоянии, отчеты об ошибках
Предустановка 15 сценариев
Функция лестничного освещения
Функция восстановления шины
Монтаж на DIN рейку
Напряжение питания: +21-30 В
Допустимое напряжение на канале: ~0-265
Температурный режим: -5...+45 °C
Размер: 90×143×60 мм

Универсальный диммер, 4 группы KA-54

Управление состоянием ламп
Функция относительного и абсолютного диммирования
Управление яркостью ламп
Отчеты о состоянии, отчеты об ошибках
Предустановка 15 сценариев
Функция лестничного освещения
Функция восстановления шины
Монтаж на DIN рейку
Напряжение питания: +21-30 В
Допустимое напряжение на канале: ~0-265
Температурный режим: -5...+45 °C
Размер: 90×215×60 мм

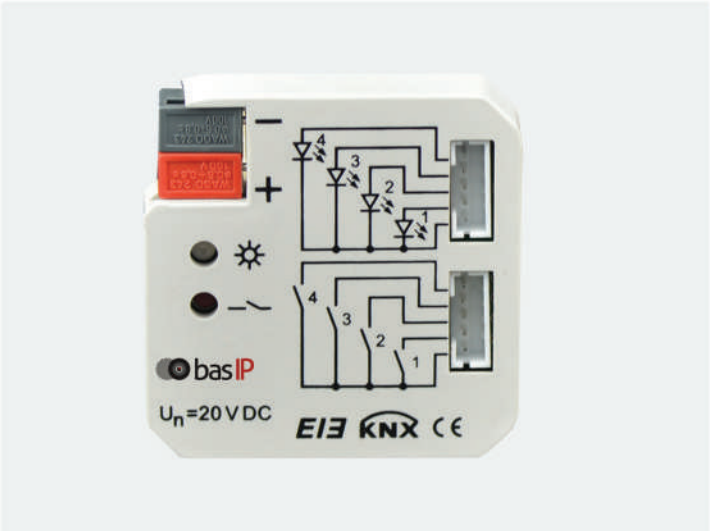

4 канальный универсальный интерфейс KM-01

Отправка разнообразных значений, например, значение температуры или уровня воды
Вызов и хранение разнообразных сценариев
Световая индикация отчета по операциям
Выполнение различных функций при выполнении нескольких нажатий на кнопку
Функция последовательного переключения
Функция счетчика
Напряжение питания: +21-30 В
Температурный режим: -5...+45 °C
Размер: 46×46×12 мм

Бинарный вход, 4 канала KM-10

Выполнение различных функций при выполнении нескольких нажатий на кнопку
Стандартный и дифференциальный счетчики
Монтаж на DIN рейку
Напряжение питания: +21-30 В
Температурный режим: -5...+45 °C
Размер: 90×36×64 мм

Датчик освещенности и движения KM-20

Уровень освещенности: 0-65535 Люкс
Площадь работы детектора: высокая чувствительность (4 м ~ 5 м), низкая чувствительность (5 м ~ 7 м)
Выход с 3 типами исходящих данных
Освещение с порогового значения
10 уровней чувствительности
Логические операции И, ИЛИ, исключающее ИЛИ
Работа в режиме основной-дополнительный
Врезная установка
Напряжение питания: +21-30 В
Температурный режим: -5...+45 °C
Размер: 91×74×76 мм

KNX-RS232 конвертер KC-232

Поддержка сообщений до 64 байт и 128 команд
Триггер отправки сообщений с помощью групповых адресов
2 трехпроводных стандартных независимых последовательных порта. (Управление потоком не поддерживается)
Настраиваемая скорость передачи, стоп-бита и четность портов
Поддержка предварительного протокола связи
Дальность линии: до 15 м
Монтаж на DIN рейку
Напряжение питания: +21-30 В
Размер: 90×36×64 мм

KNX-RS485 конвертер KC-485

Открытые протоколы связи для интерфейса RS485
Получение и отправка коммуникационных сообщений в соответствии с предварительным формированием
Конвертация сообщений с 485 шины в сообщение KNX/EIB
Отправка сообщений в систему KNX/EIB
Контроль за KNX устройствами и отправка отчета о результатах
Поддержка контроля шины и функции фильтра
Данные в таблице могут быть изменены произвольным способом (макс 254 адреса)
Скорость передачи данных преобразователя может быть запрограммирована
Данные для чтения и записи, определяются стандартом KNX
Монтаж на DIN рейку
Напряжение питания: +21-30 В
Температурный режим: -5...+45 °C
Размер: 90×36×64 мм

KNX-IP интерфейс KL-IP

Поддержка TCP/IP-протокола, работа в режиме TCP сервера
Последовательная передача всех сообщений
Отправка сообщений по TCP к шине KNX/EIB для управления устройствами KNX
Контроль сообщений KNX, отправка их всем подключенным клиентам
Монтаж на DIN рейку
Напряжение питания: +21-30 В
Температурный режим: -5...+45 °C
Размер: 90×36×64 мм

KNX-IP конвертер KC-IP

Конвертация IP сообщений ПО сторонних производителей в сообщение KNX/EIB
Поддержка TCP/IP-протокола, работа в режиме TCP сервера
Последовательная передача всех сообщений Отправка сообщений по TCP к шине KNX/EIB для управления устройствами KNX
Контроль сообщений KNX, отправка их всем подключенным клиентам
Монтаж на DIN рейку
Напряжение питания: +21-30 В
Температурный режим: -5...+45 °C Размер: 90×36×64 мм

Блок питания KNX, 640 мА KL-PC

Питание: 95~255 В переменного тока + 10/-15%, 47~63 Гц
Номинальное напряжение KNX: 30 В постоянного тока + 1/-2 В
Вспомогательные номинальное напряжение: 30 В постоянного тока +/- 1В
Устойчивый ток короткого замыкания: максимум 1,3 А
Степень безопасности: IP20, EN 60529
Номинальная сила тока: 640 мА
Монтаж на DIN рейку
Размер: 90×108×60 мм

KNX-USB интерфейс KL-USB

KNX-USB интерфейс, предназначен для программирования изделий KNX с помощью программного обеспечения ETS.
Напряжение питания: +21-30 В
Температурный режим: -5...+45 °C
Размер: 18×20×77 мм

ИК передатчик KI-10

Отправка ИК команд на различные устройства с ИК приемником. Подключение до 4-х выносных ИК диодов
Поддержка 400 команд
Настройка команд с помощью ETS
Эффективная дистанция до 10 м
Напряжение питания: +21-30 В
Размер: 46×46×12 мм

ИК передатчик KI-11

Хранение до 64 различных ИК кодов управления
Возможность установки времени отправки и времени задержки команд
Отправка ИК команд на различные устройства с ИК приемником
Врезная установка
Напряжение питания: +21-30 В
Размер: 91×82×76 мм

ИК-USB интерфейс KI-20

Интерфейс для получения, анализа и записи ИК команд с помощью специального ПО от различных бытовых и промышленных ИК пультов
Напряжение питания: +21-30 В
Размер: 18×20×77 мм

ПЕРВЫЕ IP ДОМОФОННЫЕ
СИСТЕМЫ В РОССИИ

www.bas-ip.ru

У BAS-IP на сегодняшний день 22 официальных представителя в различных странах по всему миру и количество наших партнеров постоянно увеличивается.